


TP-43

Tek yönlü

Dijital, Kablosuz Grup İletişim Sistemi

---- KULLANMA KLAVUZU ---

TP-43tx – TP-43rx – TP-43s

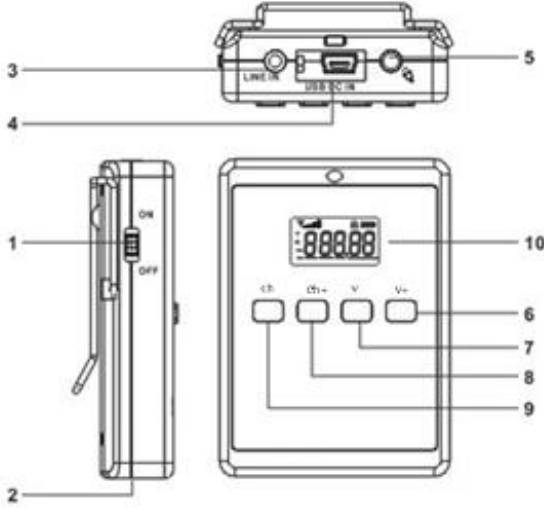


1. ON-OFF Açma kapatma
2. Şarj başlatıcı noktaları
3. Line ses girişi
4. Mini USB şarj noktası
5. V. mikrofon girişi
A. Ses çıkışı
6. V. Gain+ / A. Ses +
7. V. Gain- / A. Ses -
8. Kanal +
9. Kanal - / Kilit

İşlemler:

1. Aç-kapat: Cihazın çalışır duruma gelmesi için düğmenin ON komuna alınması gerekir.
2. Kilit : Yapılan ayarların değişmemesi için kilit sistemi geliştirilmiştir. Cihaz üzerinde bulunan C- butonuna basılı tutulurken cihazı açtığınızda kilit durumu değişir. Kilit açılır veya kapanır. Kilit durumu ekranda görünür.
3. Kanal değişimi : Cihaz kilitli durumda değilken; cihaz üzerinde bulunan C- / C+ düğmeleriyle kanal değişimi yapılır. ! Önemli not : Sistemin çalışabilmesi için alıcı ünitesi ve verici ünitesi kanal numaralarının aynı olması gerekir.
4. Verici Gain ayarı : Cihaz üzerinde bulunan G- / G+ düğmeleriyle GAIN – mikrofon hassasiyet kazanç ayarı yapılabilir.
5. Ses şiddeti ayarı: Cihaz üzerinde bulunan V- / V+ düğmeleriyle alıcı ses şiddeti ayarı yapılabilir.
6. Otomatik kapanma-enerji tasarrufu modu : Alıcı ünitesi 20 dakika süre içinde verici ünitesine bağlanmaz ve/veya ses almazsa ; otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girerek kendisini kapatır. Bu durumda cihazı AÇ-KAPAT düğmesiyle yeniden kapatıp açmak gerekir.
7. Şarj: Cihaz şarja bağlandığında üzerinde / tepesinde / bulunan kırmızı ışık sürekli yanar. Şarj işlemi tamamlandığında ışık söner.
8. Özellik : Bir grupta iki konuşmacı var ise ; verici ünitesi üzerinde bulunan LINE girişi bu amaca hizmet etmek için kullanılabilir.


ÖRNEK UYGULAMA

TP-43 aynı anda iki konuşmacının olduğu grup etkinliklerinde kesintisiz ses yayınına izin verir. Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir.

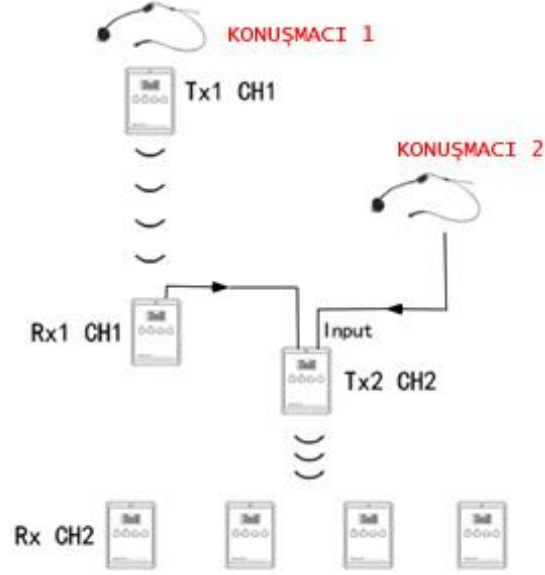


ÖRNEK UYGULAMA SIMULTANE SİSTEM

TP-43 portatif similtane çeviri sistemi olarak kullanılabilir.

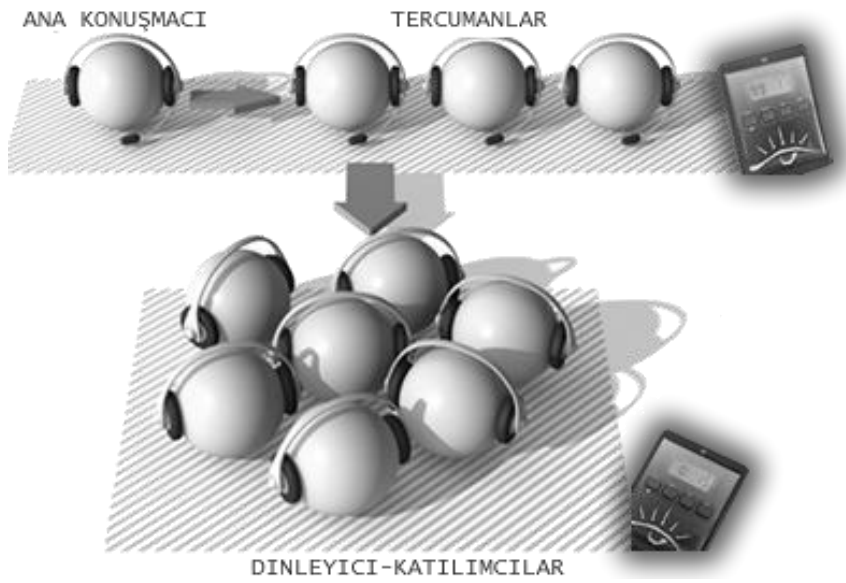

ŞARJ SİSTEMİ

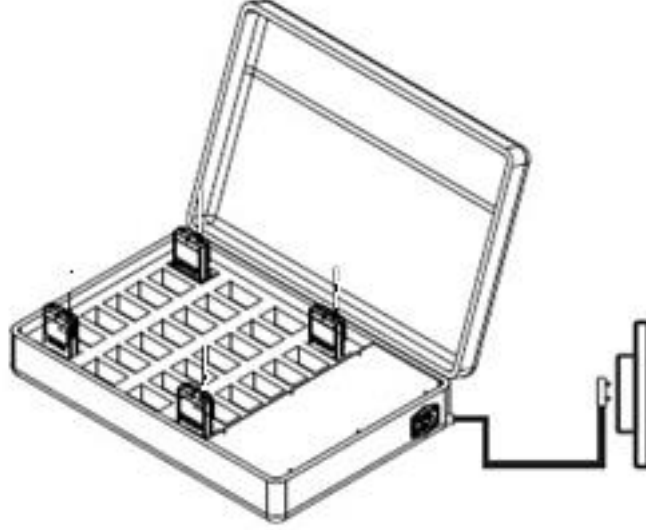

1. Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
 - a. Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.
 - b. Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir aparattır.

İthalatçı / Üretici firma T HIS TEK Ltd. Şti.

Marka : tcontec

www.tcontec.net

bilgi @ tcontec . net

Istanbul, 0216 390 9048

İSTANBUL | 2014 | Tüm hakları saklıdır.